F Series

F-364

F FEMALE ADAPTER
RETURN LOSS(1GHz-38.0 dB)
(3.0GHz-23.0 dB)

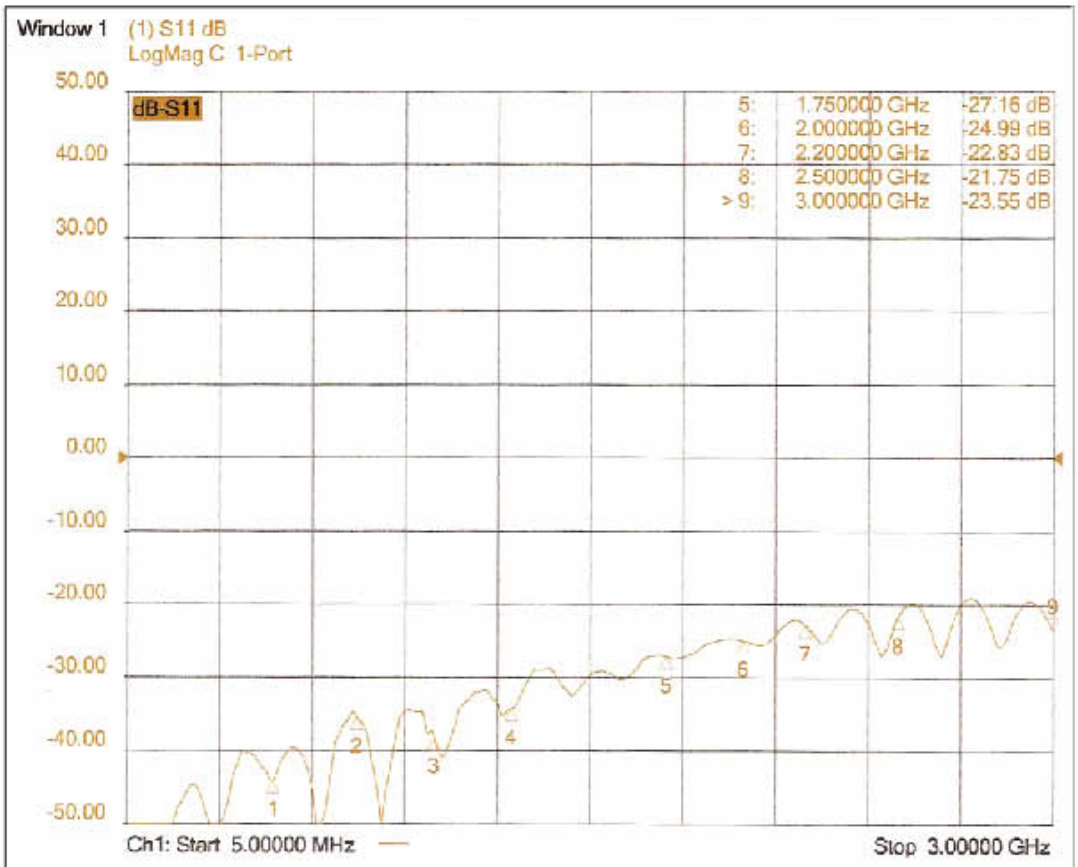

Channel Settings

Channel	Sweep Type	Points	Start (MHz)	Stop (MHz)	IF BW (kHz)	Sweep Time (ms)	Pow 1 (dBm)	Pow 2 (dBm)
1	LinFreq	201	5.000000	3000.000000	35.000	6.030	0.00	0.00
32	LinFreq	201	0.300000	6000.000000	35.000	6.030	0.00	0.00

Trace Attributes

Window	ID	Trace	Channel	Correction	Smooth	Options	Marker	Position	Distance	Response
1	1	S11	1	C 1-Port			1	480 MHz	7.195e+016	-44.085 dB
							2	750 MHz	1.124e+017	-35.474 dB
							3	1000 MHz	1.499e+017	-38.201 dB
							4	1250 MHz	1.874e+017	-34.251 dB
							5	1750 MHz	2.623e+017	-27.164 dB
							6	2000 MHz	2.998e+017	-24.985 dB
							7	2200 MHz	3.298e+017	-22.832 dB
							8	2500 MHz	3.747e+017	-21.745 dB
							9	3000 MHz	4.497e+017	-23.555 dB